


Lakka® -HARKOT

KASI KASI

Väliseinääharkot

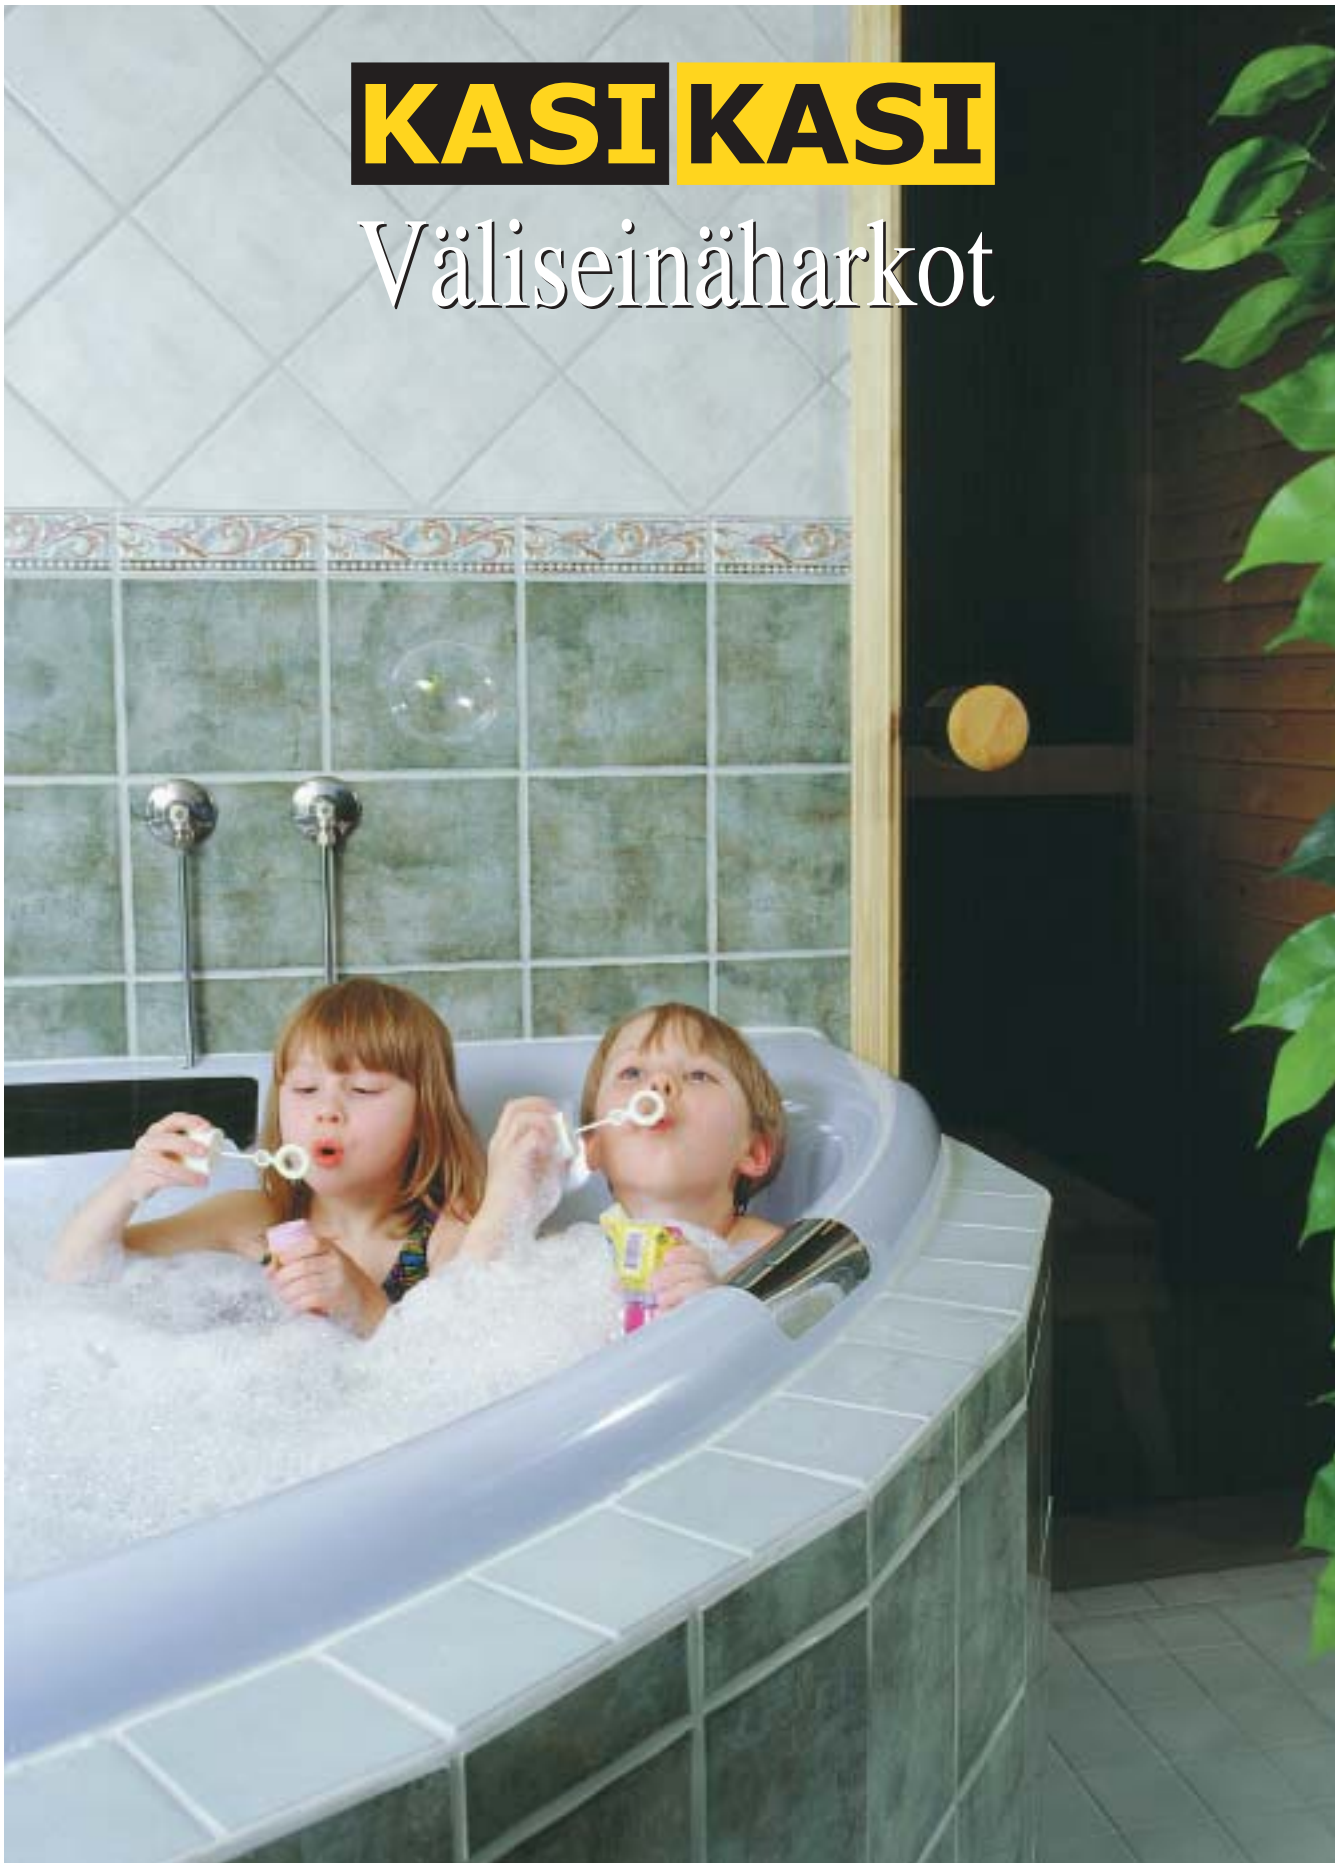

KASI KASI

KASIKASI-väliseinäharkon asennus aloitetaan betonivalun päältä M 100/600 muurauslaastilla. Hyvä lopputulos saavutetaan, kun muurauksen annetaan kuivahtaa ennen työn jatkamista.




KASIKASI -väliseinä-harkot kiinnitetään toisiinsa ohutsauma-laastilla (menekki n. 2 kg/m²)



Raudoitusurallissa harkossa kutistumisteräs (8 mm) asetetaan joka kolmanteen vaakasaumaan.



KASIKASI voidaan limittää haluttaessa.

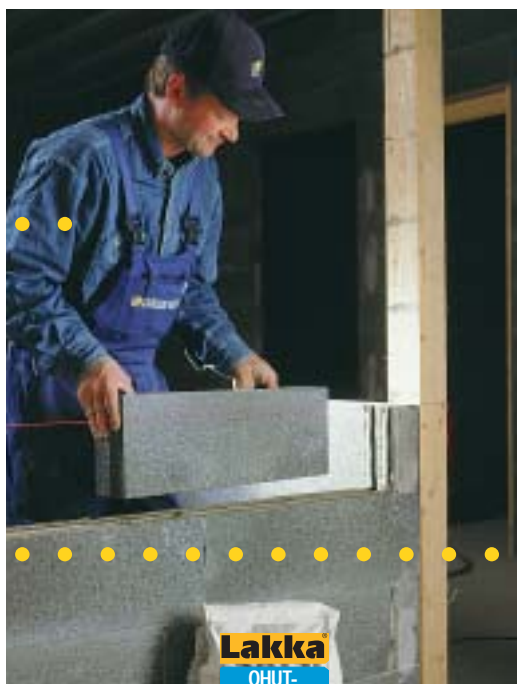

KASIKASISTA rakennat kevyet väliseinät helposti, nopeasti ja taloudellisesti.



Ulkoseinän ja väliseinän sitomisessa voidaan käyttää esimerkiksi reikäkiskoa.

KASI KASI



Puolikasharkot helpottavat seinän muuraamista. Muuraamalla puolikasharkot pystyyn, saadaan oikea ovikorkeus helposti.

Oviaukkojen ylityksissä voidaan raudoitusharkko kääntää raudoitusura alaspäin, jolloin tukirauditus voidaan suorittaa alapuolelta.



Sähkörasioiden ja johtojen asentaminen on helppoa tehdä harkoissa valmiina olevien pystyreikien kautta. Rasioiden ympärykset täytetään laastilla.

KASIKASI on helppo työstää kivi- tai timanttilaikalla varustetulla kulmahiomakoneella. Kone voi olla kaksiteräinen, jolloin roilo tulee kerralla. Pölynpoisto voidaan suorittaa kytkemällä imuri kulmahiomakoneeseen.



Kasikasi on kertaalleen tasoitettuna valmis laitoitukseen (huomioitava vedeneristys kosteissa tiloissa C2 mukaan).

Kasikasi on pohjatasoituksen jälkeen pinnoitettavissa ja maalattavissa.


KASI KASI

KASIKASI on kivipohjaisesta materiaalista valmistettu väliseinäharkko kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Sitä on helppo käsitellä, se ei pala eikä lahoa. Kivimateriaali on kosteisiin tiloihin ainoa turvallinen seinäratkaisu. KASIKASI on korkealaatuinen **Lakka** -tuote.

Väliseinäharkko,
koko: 88 x 598 x 198 mm,
lavalla 90 kpl.
Kutistumiseräs (8 mm)
joka kolmanteen
vaakasaumaan.



Puolikas harkko,
koko: 88 x 298 x 198 mm,
lavalla 40 kpl.

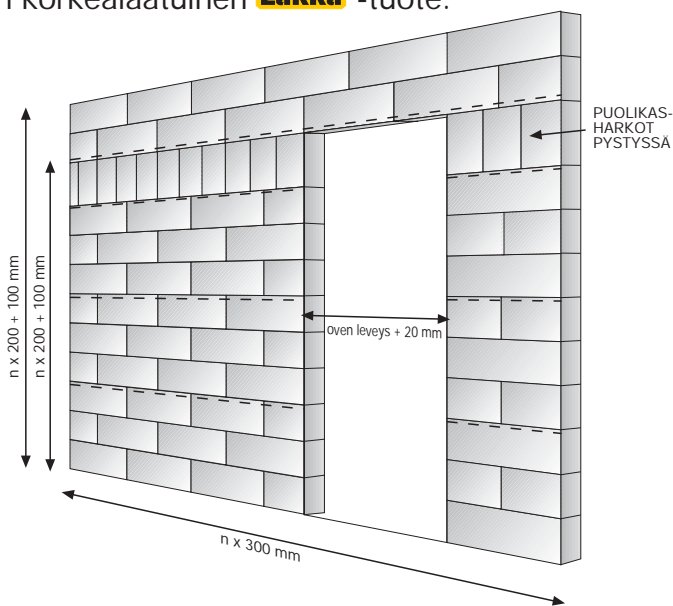

Meiltä myös sertifioitu **Lakka** -vedeneristysjärjestelmä

LAKAN BETONI

JOENSUUN TEHTAAT • Pamilonkatu 15, 80100 JOENSUU, puh. 0207 481 200, fax 0207 481 260
LOPEN TEHDAS • Läyliäistenraitti 605, 12600 LÄYLIÄINEN, puh. 0207 481 300, fax 0207 481 340
JALASJÄRVEN TEHDAS • Tiemestarintie 18, 61600 JALASJÄRVI, puh. 0207 481 290, fax 0207 481 291
JOUTSENON MYYNTIKONTTORI • Jänhiäläntie 7, 55300 RAUHA, puh. 0207 481 380, fax 0207 481 399

www.lakanbetoni.fi